




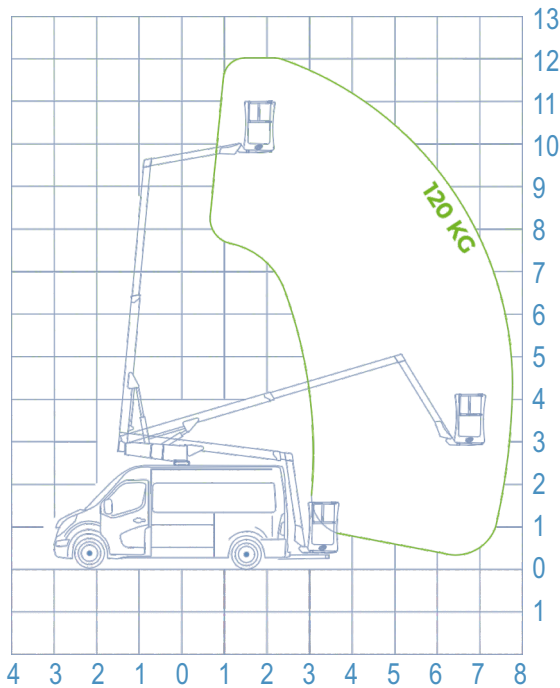

ARBEITSDIAGRAMM


INFO


ABMESSUNGEN





-  **STÜTZEN**
-


-  **ARBEITSHÖHE MAX.**
12,00 m


-  **KORBHÖHE**
10,00 m


-  **SEITL. REICHWEITE MAX.**
7,80 m


-  **KORBLAST**
120 kg

-  **KORBABMESSUNGEN**
700x700x1100 mm

-  **KORBDREHUNG**
0°

-  **STEUERUNG**
Elektrisch

-  **SCHWENKBEREICH**
400°

-  **GESAMTGEWICHT**
3,5 ton


 **TECHNISCHE MERKMALE**

- Innenliegende Energieführung im Auslegerarm.
- Fixer Korbbarm.
- Ohne Stützen.
- 1 Personen GF-Korb mit vollem Zutritt.
- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung auf allen Bewegungen.
- Simultansteuerung möglich.
- Motor Start/Stop im Arbeitskorb.
- 230V- und 12V-Steckdose im Arbeitskorb.
- Digital-Stundenzähler im Fahrerhaus.
- Elektron. CAN BUS Steuerung.
- Kataphorese-Behandlung.

 **SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN**

- Socage Sicherheitssystem (E.C.S.) gegen unbeabsichtigte Steuerbewegungen.
- Schutzleiste gegen unbeabsichtigte Betätigung.
- Magneto-thermischer FI-Schutzschalter auf 230V-Leitung.
- Automatische Korbnivellierung.
- Neigungsmesser.
- Geflanschte Blockventile.
- Not-Aus-Schalter
- Manuelle Notpumpe.
- 12V Not-Elektropumpe.
- Ferngesteuerte Notbedienung möglich.
- Automatische Abschaltung Nebenantrieb.
- Wartungsanzeige (Service).

*seitl. Reichweite und Arbeitshöhe können je nach Herstellungs- oder Arbeitsbedingungen um ± 5% variieren.

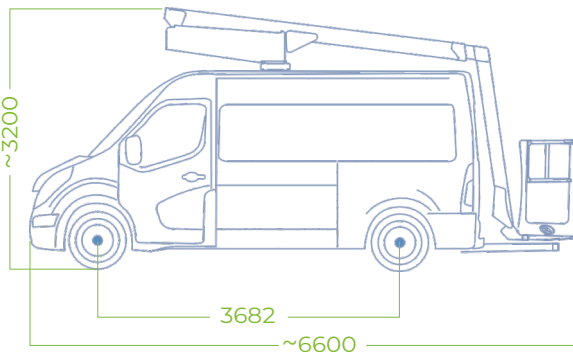

Renault Master

